

DP200 Series(A Type)

Cartridge Refill Manual

更换料丝作业指南

카트리지 Refill 설명서

- ※ The chip **MUST** be replaced along with the spool when replacing the cartridge. Please **DOUBLE-CHECK** that the chip matches the corresponding filament.
- ※ 更换料盘时, 请**一定要**同时更换芯片。另外, 请**再次确认**芯片与料丝是否匹配。
- ※ 필라멘트를 교체할 때 동봉된 스마트칩으로 교체하십시오.
- Please buy a new cartridge if its rubber roller wears out.
- 料盒多次填充料丝使用后, 料盒的橡胶辊会有一定程度的磨损, 为不影响使用, 请购买新的料盒。
- Refill용 필라멘트를 반복해서 사용할 경우 카트리지의 고무롤러가 손상될 수 있으니 카트리지를 구매하여 주십시오.

1 Open the Cartridge/解除卡扣/후크 분해




Lift the cover while pressing the hook.

一边按卡扣一边抬起上壳。
후크를 누르면서 커버를 들어 올립니다.

Location of the Smart Chip
芯片位置
스마트칩 위치


2 Remove the Smart Chip/拆除芯片/스마트칩 분해

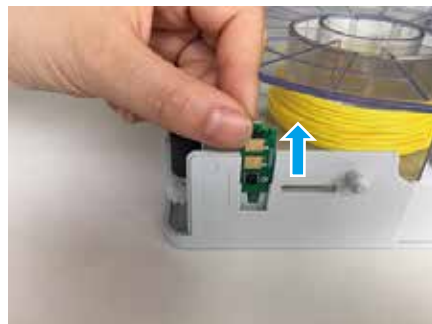

Remove the used filament and exchange the desiccant to a new one/
拆下旧料丝，更换干

4 Prepare the Filament for Use/准备料丝/필라멘트 준비


5 Replace the Filament/更换新料丝/신규 필라멘트 교체

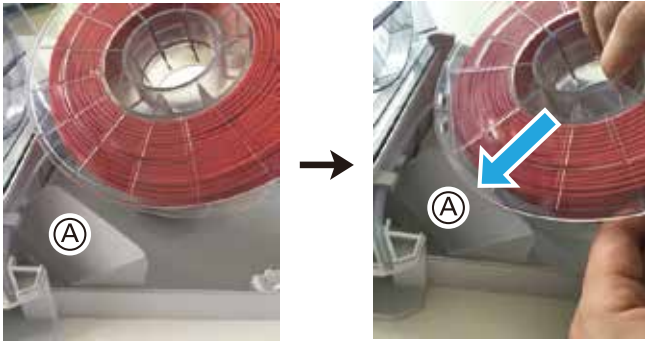

Place the refill filament in a diagonal direction so it won't push the part ①.

新料丝安装时不要按部品, 注意沿对角线方向进行倾斜安装。


신규 필라멘트 장착 시 ① 부품이 눌리지 않도록 주의하여 대각선 방향으로 비스듬히 장착할 것.

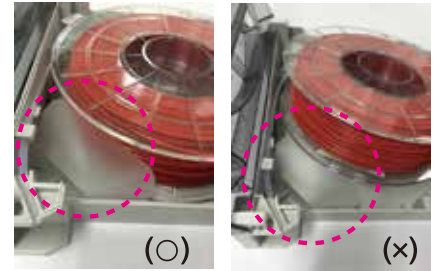

Make sure the refill filament is placed properly as shown in the image above.

新料丝安装时一定要按照照片所示进行安装确认。


신규 필라멘트 장착 시 사진처럼 제대로 장착되었는지 확인할 것.

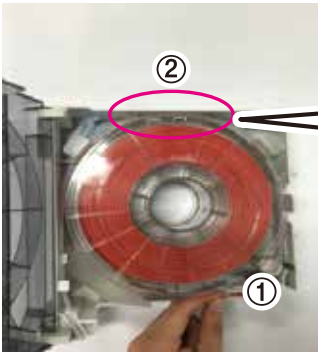

Assemble in the same direction as the "4.Prepare the Filament for Use".

按照“4.准备料丝”的作业方向继续进行组装。


“4. 필라멘트 준비”에서 작업한 방향 그대로 조립.

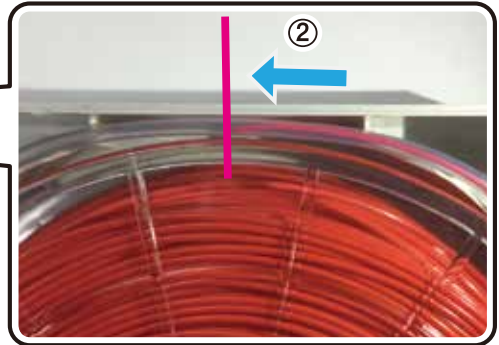

Push the filament that is in the tube until it reaches the marked section as shown in the image(2).

请将软管内的料丝推入至此位置(2)。

튜브 속 필라멘트를 해당 부분까지 밀어 넣을 것(2)。



Place the filament into the feeding hole.

将料丝插入图示方形孔中。


필라멘트를 해당 투입구에 밀어 넣을 것.



Insert the filament between the rollers.

将穿过方形孔的料丝插入橡胶辊之间。

투입구를 통과한 필라멘트를 롤러 사이로 밀어 넣을 것.


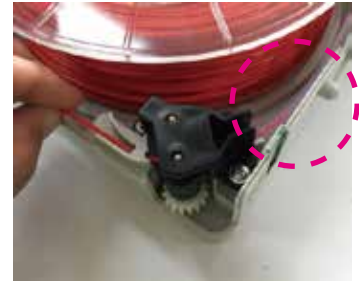


Make sure that the filament has been inserted to the tube properly.

将穿过橡胶辊之间的料丝插入软管中并确认好。

롤러 사이를 통과한 필라멘트가 튜브에 들어갔는지 육안으로 확인할 것.

6 Assembling Smart chip/组装芯片/스마트칩 조립

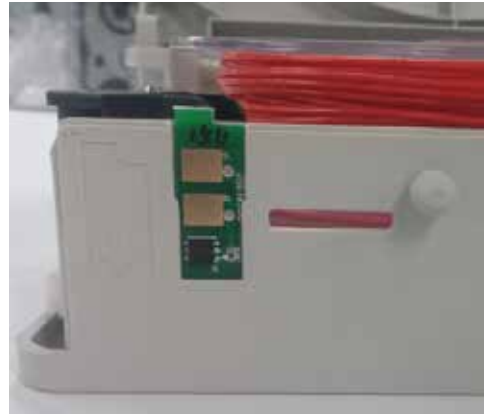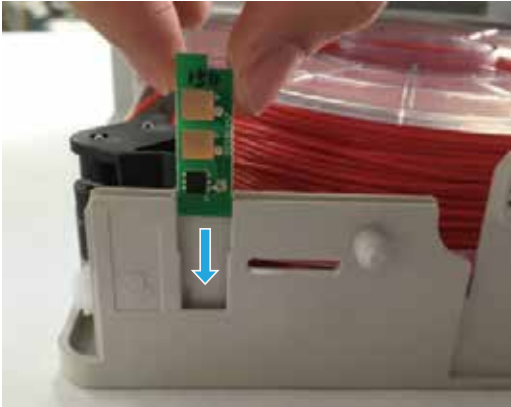

Attention! Please check the direction of the smart chip. If not installed properly, the smart chip will not be recognized by the printer.

根据芯片装置部位旁的刻印的指示，插入芯片。(注意方向!)

스마트칩 장착부 옆의 각인과 동일한 형상으로 삽입해 주십시오.(방향주의!)

7 Assembling the Cover/组装外壳/커버 조립



Close the cover gently.

关闭上壳。

커버를 닫아 주십시오.